

SMD - 133 DRE - LISSMAC



Référence interne :

CARACTERISTIQUES:

- Traitement économique
- Fonctionnement ergonomique et intuitif
- Taux d'enlèvement de matière élevé
- Cool grinding / pas d'apport de chaleur dans la pièce à traiter
- Finition non directionnelle
- Conception compacte

Photos :

Image 3 - SMD - 133 DRE - LISSMAC.webp

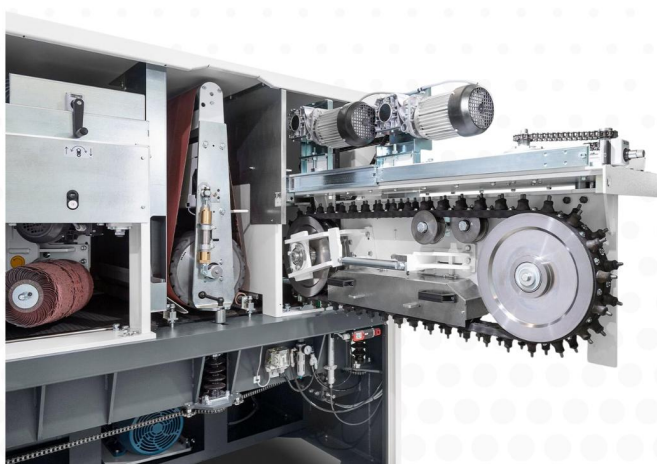


Image 2 - SMD - 133 DRE - LISSMAC.webp



Image 4 - SMD - 133 DRE - LISSMAC.webp



Image 5 - SMD - 133 DRE - LISSMAC.webp



Image 6 - SMD - 133 DRE - LISSMAC.webp

