
Presse plieuse hydraulique - PUMA XL

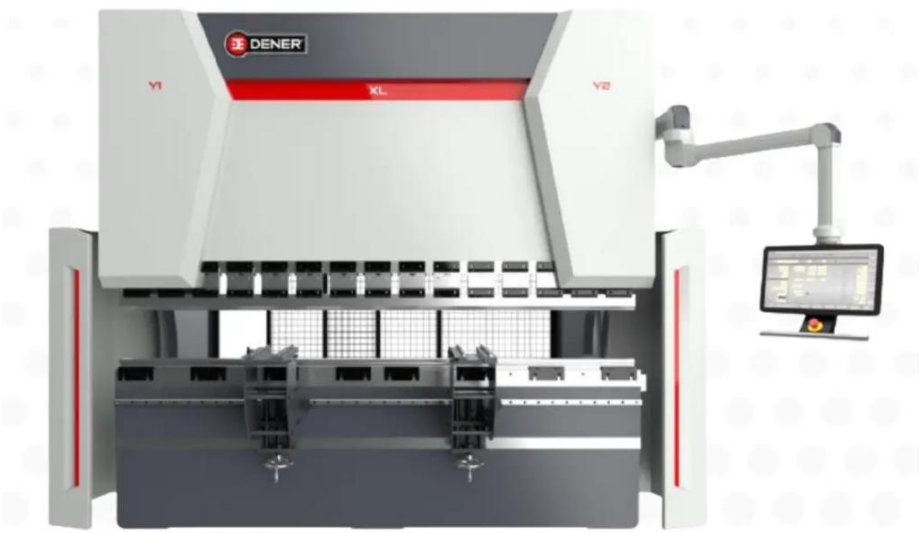


Référence interne :

CARACTERISTIQUES:

- Pliage précis et de haute qualité.
- Structure renforcée avec réduction des tensions.
- Plus grande profondeur de col de cygne (450 mm à 600mm selon tonnage),
- Course élevée (320mm à 455mm) en fonction du tonnage et de la longueur de pliage
- Ouverture plus large. (530mm à 680mm) en fonction du tonnage et de la longueur de pliage
- Système hydraulique renforcé via pompe à engrenage interne : plus rapide et silencieux.
- Guidage du coulisseau permanent via 4 points de contact.
- Porte outil type PROMECAM/AMADA en standard.
- Commande numérique type ESA S 875 nW équipé d'un écran 15" 3D tactile en standard.
- Composants hydrauliques de très haute qualité.
- Facilité d'entretien et de maintenance

Photos :

Presse plieuse hydraulique - PUMA XL - DENER (1).webp

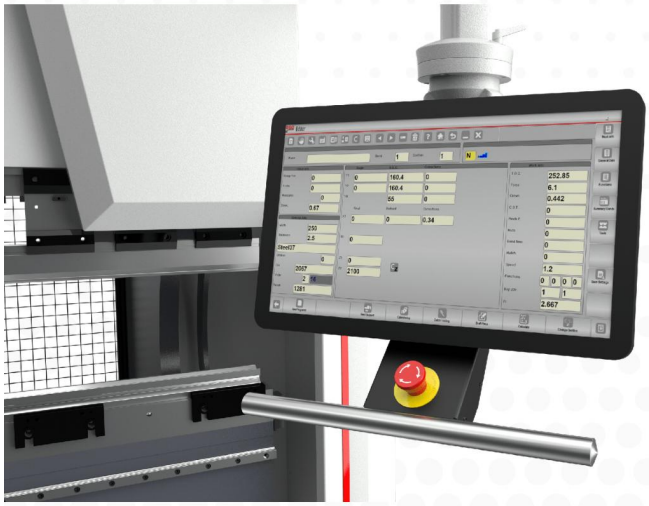

Presse plieuse hydraulique - PUMA XL - DENER.webp

